

■モデル構成

仕 様		山櫻推奨セット構成名		
		YL5150-YAF	YL5150-YAS	YL5150-YAE
標準価格(税抜)※1		¥924,000	¥639,000	¥470,000
印刷方式		LED ゼログラフィー		
連続プリント速度		A4普通紙(ヨコ):カラー50枚/分・モノクロ55枚/分、角2:12枚/分、洋2:21枚/分		
解像度		1,200×2,400dpi		
必要余白		先端 4mm、後端 2mm、両端 2mm (上下左右端から 5mm 以上推奨)		
最大印刷可能奥行幅		305mm		
用紙サイズ※2	トレイ 1	A4(タテ・短辺通紙)、B5、はがき、往復はがき、2号単カード、2号二折カード、封筒(JIS 洋 1 ダイヤ、洋 2 ダイヤ、洋長 3 ダイヤ・カマス FF)、ユーザー定義サイズ(奥行幅:148 ～ 241mm×長さ:98 ～ 297mm)		A3、B4、A4、B5、A5、封筒(角 0、角 1、角 2、角 3)、ユーザー定義サイズ(奥行幅:140 ～ 297mm×長さ:182 ～ 432mm)
	トレイ 2 ～ 4	オプション(奥行幅:148～241mm、長さ:98～155mm)		—
	手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、封筒(角 0、角 1、角 2、角 3)、ユーザー定義サイズ(奥行幅:140 ～ 320mm×長さ:182 ～ 457mm)		—
	両面印刷	A3、B4、A4、B5、A5、B6、ユーザー定義サイズ(奥行幅:128 ～ 320mm×長さ:140 ～ 483mm)		
用紙種類※2	トレイ 1 ～ 4	60g/㎡～256g/㎡ 普通紙～厚紙2		
	手差しトレイ	55g/㎡～280g/㎡ 薄紙～厚紙3		
	両面印刷	60g/㎡～220g/㎡ 普通紙～厚紙 ※封筒印刷は非対応		
給紙容量	トレイ 1	普通紙:480枚、洋2封筒:最大約50枚、はがき:最大約180枚		普通紙:560枚、角2:最大約80枚
	トレイ 2 ～ 4	普通紙:1,680 枚(560 枚×3 段)、角2:最大約 240 枚(最大約 80 枚×3 段)		—
	手差しトレイ	普通紙:100枚、長3:推奨約10枚		
出力トレイ容量		フェイスダウン排紙:400枚、フェイスアップ排紙:100枚	フェイスダウン排紙:400枚、オプション(フェイスアップ排紙:100枚)	
メモリー容量		1.5GB(空スロット 0 個)	512MB(空スロット 1 個)	
内蔵 HDD(利用可能領域)		約30GB	オプション(約30GB)	
Windows(32/64bit)		7、8、8.1、10、Server2008・2012・2012R・2016・2019(64bitのみ)		
Macintosh※3		OS X 10.10、10.12、macOS10.12、10.13、10.14	オプション(OS X 10.10、10.12、macOS10.12、10.13、10.14)	
CPU		PowerPC® 933MHz		
追加搭載フォント		平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5+欧文 136 書体	オプション(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5+欧文 136 書体)	
ページ技術言語		ART EX / Adobe® PostScript® 3™	ART EX / オプション(Adobe® PostScript® 3™)	
インターフェイス		USB2.0、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T		
本体重量(最大)		約 120kg	約 115kg	約 82kg
本体サイズ(手差しトレイ折たたみ時)		幅 640× 奥行 699× 高さ 968mm	幅 640 × 奥行 699× 高さ 968mm	幅 640 × 奥行 699× 高さ 600mm
使用環境		使用時: 温度 10 ～ 32℃ 湿度 15 ～ 85%(結露による障害を除く)		
電源/消費電力		AC100V±10%、15A、50/60Hz 共用/最大 1,320W、稼働時 892W、レディー時 67W、スリープモード時 1.5W 以下		
動作音		稼働時:(本体のみ) 7.1B、55dB(A)、レディー時:(本体のみ) 3.43B、18dB(A)		
商品寿命(耐久性)		150 万枚(A4 普通紙)または 5 年の早い方		
山櫻スターキット		山櫻セットアップドライバー CD-ROM2 枚組(32bit 版 /64bit 版)※4 封筒印刷ユーザーズガイド、推奨用紙一覧		

■主要オプション品※5

商品名	標準価格
Adobe® PostScript®3™ キット(平成2書体)※7	¥95,000
内蔵増設ハードディスク※8	¥80,000
増設システムメモリー(512MB)	¥80,000
長尺用紙セットガイド	¥25,000
サイドトレイ	¥10,000
給紙マルチユニット(山櫻オリジナル)※9	¥28,000

■消耗品一覧※5

商品名	標準価格	印刷可能枚数※6
ブラクトナー	¥40,300	約23,000枚
シアントナー	¥26,600	約12,000枚
マゼンタトナー	¥26,600	約12,000枚
イエロートナー	¥26,600	約12,000枚
ドラムカートリッジ	¥47,600	約70,000枚
トナー回収ボトル	¥3,000	約25,000枚

■推奨保守サービス(定期交換部品込)※5

商品名	標準価格
購入同時3年保守	¥172,000
購入同時4年保守	¥227,000
購入同時5年保守	¥270,000
1年更新保守(YAF/YAS)	¥89,500
1年更新保守(YAE)	¥79,000

※1 標準価格は山櫻が独自に設定したもので、プリンター本体・各種オプション品・搬入料・訪問基本料金・調整設置料が組み込まれています。※2 山櫻が推奨する封筒・紙製品をご使用ください。お客様のご利用環境や用紙の種類(紙質・サイズ等)によっては、正しく印刷されない場合がございます。インクジェット用紙(郵政製インクジェット専用はがき等)は、ご利用できません。※3 Apple Talk はサポートしていません。※4 山櫻セットアップ CD は、Windows 標準のドライバー(ART EX)でのご利用となります。Macintosh や Windows の PostScript 環境ではご利用いただけません。※5 富士ゼロックス株の標準価格(税抜)です。※6 指定条件算出による目安です。※7 YAS・YAE モデルを Macintosh・Windows の PostScript 環境でご利用する際は、同キットと増設メモリー(512MB)以上が必要です。※8 増設メモリー(512MB)以上が必要です。※9 トレイ1のみでご利用できます。長3封筒フラップ部分には印刷できません。封筒や積載により給紙精度が低下する場合があります。このオプション品は、山櫻のオリジナル品になります。

【ご購入前の注意】 ◎カタログ上の仕様などは、予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。◎カタログ上の印刷サンプルは、実際の印刷とは異なることがあります。カタログ上の画面及び印刷サンプルは一部ハメコみ合成です。◎カタログに記載の標準価格には消費税は含まれておりません。◎USB・LAN ケーブルは、同梱されておりませんので、予めご準備ください。◎長3封筒は、手差しトレイからの印刷となります。◎封筒の貼合部分やその周辺を印刷する場合は、印刷品質の低下や汚れが付着する場合がございます。◎高温多湿の環境で、封筒・用紙の保管・印刷は避けてください。シワの発生や印刷品質が低下する場合がございます。印刷位置精度は±2mmです。両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです。本プリンターは、色校正や最終成果物への使用を保証していません。◎YL5150-YAシリーズは、富士ゼロックス(株)製プリンター DocuPrint 5150d にて、封筒及び紙製品へ印刷する際に、(株)山櫻が独自に用意したスターターキットを加えた山櫻での構成名です。◎本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。◎Windows は、米国マイクロソフト社の登録商標です。◎Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です。◎Adobe および PostScript は、アドビシステムズ社の登録商標です。※その他の社名または商品名等は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。◎補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。◎初期同梱トナーカートリッジの容量は、カラー各色約8,000枚、モノクロ約10,000枚です。◎YL5150-YAシリーズで封筒・紙製品を印刷する際は、山櫻が推奨する封筒・紙製品のご利用を前提としております。また、推奨する封筒・紙製品は、あくまでも推奨するもので出力内容・結果を保証するものではなく、お客様のご利用環境などにより、封筒の場合は、汚れやシワなどが付着・発生する場合がございますので、あらかじめご了承ください。プリンター本体においても経年劣化により性能が低下する場合があります。また、ご使用の際は、充分に換気を行った状態でご利用ください。



株式会社 山櫻

〒104-0041 東京都中央区新富2丁目4番7号
TEL.03-5543-2378 FAX.03-5543-6329
支店／東京・中野・五反田・浅草・板橋・墨田
横浜・千葉・大宮・大阪・名古屋・福岡
http://www.yamazakura.co.jp

お問い合わせは

封筒・はがき・厚紙対応レーザープリンター

YL5150-YAシリーズ



小ロット・短納期で

ビジネスを広げる



封筒・はがき・厚紙対応プリンターDocuPrint C5150d

トレイ給紙でラクラク印刷

はがき最大180枚積載

従来だと手差しトレイから僅かな枚数しか給紙できなかったはがきや厚紙などが専用の小サイズトレイから給紙できます。年賀状などの集中時期には、給紙作業が大幅に軽減されます。



洋2封筒が最大50枚セット可能

ダイヤ貼の洋封筒をそのままカセットから印刷できます。表面も裏面もフラップ部分を開いたりせずにセットできるので、小ロットの案内状印刷に最適です。



角2封筒が最大約240枚収納可能

印刷中のトレイから封筒がなくなると、自動的に他のトレイから印刷が開始され、給紙作業が大幅に削減されます。
※YAF・YASモデルのみ。3段トレイのご利用時（1トレイ約80枚×3段トレイ）。



〈YL5150-YA※モデル一覧〉

1 YL5150-YAF

高品質印刷とバリエブル印刷機能を強化したWindows・Macintosh対応のPostScript搭載フルモデル。
¥924,000(税抜)



2 YL5150-YAS

高い生産性と汎用性を持ち合わせたスタンダードモデル。
¥639,000(税抜)



3 YL5150-YAE

新たな仕事の幅を広げるコストパフォーマンスを求めたエントリーモデル。
¥470,000(税抜)



※YL5150-YAシリーズは富士ゼロックス(株) DocuPrint C5150dに山櫻独自のスターターキットを加えた山櫻での構成名です。

シワ・プレス痕・反りの軽減で高品質印刷を

封筒のシワとプレス跡の軽減

封筒印刷で、シワとプレス跡(貼合部分)を軽減させる設定モードをご用意。通常では、シワが発生する角2封筒でも大幅に軽減されます。貼合部分が多い洋封筒などもプレス跡が目立たず、高品質な印刷を可能にします。



シワあり

シワなし

はがき・厚紙印刷の反りを抑制

新型IHフィーザーとサイドトレイ※からの排紙で、用紙の反りが矯正されます。年賀状のはがきや厚紙などを印刷する場合、高い効果を発揮します。

※コート紙などはローラー痕などが付く場合があります。事前の出力検証が必要です。



現場の期待に応えた小ロット印刷

長3封筒 約6分/100枚

角2封筒 約9分/100枚

はがき 約4分10秒/100枚

オフセット印刷機では不可能であった封筒短納期・小ロット印刷が可能になりました。極小ロットでも利益が残せるコストパフォーマンスと誰でも簡単に扱える操作性で、小ロットビジネスを拡大させます。

長3窓付封筒の印刷も可能

山櫻オリジナルの専用長3窓付封筒※は、窓部分に230度までの耐熱フィルムを採用することでプリンターにダメージを与えずに印刷できます。
※商品のラインナップにつきましては、弊社営業までお問い合わせください。



長尺印刷で新たなビジネスを

手差しトレイから最長1,200mmの長尺が印刷できるので、垂れ幕・のぼり・POP作成に最適です。



給紙マルチユニットで 長3封筒印刷をさらに簡単に

山櫻
オリジナル

山櫻オリジナルの給紙マルチユニット(オプション)は、ガイド可変構造を採用することで、長3封筒やそれより小さいサイズの封筒などが、トレイ1より印刷可能です。長3封筒の時は、フラップの長さに対応したシフトガイドにより、適切な位置に印刷ができます。


※全ての封筒には対応しておりません。事前の出力検証が必要です。



シフトガイドなし



シフトガイド装着時




便利なセットアップドライバー

■高級感を追及した推奨設定

山櫻が推奨する設定により、トナーのテカリを軽減させ光沢感を抑えることで、高級感があるリアルな印刷が再現されます。

■簡単印刷設定

複雑なドライバー作業を簡単にできる設定をご用意。山櫻の主な封筒やカードサイズが自動的に登録され、最小2回の操作で封筒印刷が行えます。

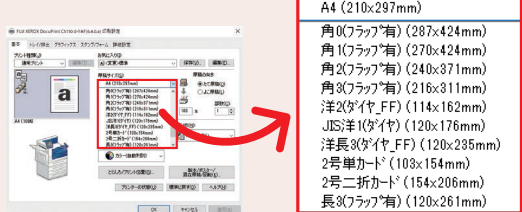

A4 (210×297mm)
角0(フラップ有) (287×424mm)
角1(フラップ有) (270×424mm)
角2(フラップ有) (240×371mm)
角3(フラップ有) (216×311mm)
洋2(ダイヤ・FF) (114×162mm)
JIS洋1(ダイヤ) (120×176mm)
洋長3(ダイヤ・FF) (120×235mm)
2号単カード (103×154mm)
2号二折カード (154×206mm)
長3(フラップ有) (120×261mm)