

| 主な仕様               |        | 山櫻推奨セット構成名                                                                                      |                                           |                                                                    |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                    |        | YL-C4570YAFII                                                                                   | YL-C4570YASII                             | YL-C4570YAEII                                                      |
| 標準価格(税抜)※1         |        | 高品質印刷とバリアブル印刷機能を強化したWin・Mac対応のPostScript搭載フルモデル。<br>¥890,700(税抜)                                | 高い生産性と汎用性を待ち合わせたスタンダードモデル<br>¥702,600(税抜) | コストパフォーマンスを求めたエントリーモデル<br>¥539,600(税抜)                             |
| 印刷方式               |        | LEDゼログラフィー                                                                                      |                                           |                                                                    |
| 連続プリント速度           |        | A4普通紙(ヨコ):カラー・モノクロ:45枚/分、角2:12枚/分                                                               |                                           |                                                                    |
| 解像度                |        | 1,200×2,400dpi                                                                                  |                                           |                                                                    |
| 必要余白               |        | 先端4mm、後端2mm、左右2mm(上下左右端から5mm以上推奨)                                                               |                                           |                                                                    |
| 最大印刷可能幅            |        | 約300mm                                                                                          |                                           |                                                                    |
| 用紙サイズ※2            | トレイ1   | A4(タテ・短辺給紙)、B5、はがき、往復はがき、封筒(角2〜角8、長3・長4、JIS洋1、洋2、洋長3ダイヤ・カマスFF)等、ユーザー定義サイズ(幅90〜241mm×長さ98〜372mm) |                                           | A3、B4、A4、B5、はがき、封筒(角0〜角2〜角8、長3)等、ユーザー定義サイズ(幅100〜297×長さ148〜431.8mm) |
|                    | トレイ2   | A3、B4、A4、B5、A5、はがき、封筒(角0〜角2〜角8、長3)等、ユーザー定義サイズ(幅100〜320×長さ148〜457.2mm)                           |                                           |                                                                    |
|                    | トレイ3〜4 | A3、B4、A4、B5、A5、はがき、封筒(角0〜角2〜角8、長3)等、ユーザー定義サイズ(幅100〜320×長さ148〜457.2mm)                           |                                           | —                                                                  |
|                    | 手差しトレイ | A3、B4、A4、B5、はがき、封筒(角0〜角2〜角8、長3、長4、JIS洋1、洋2、洋長3ダイヤ・カマスFF)等、ユーザー定義サイズ(幅89〜320×長さ98〜1,200mm)       |                                           |                                                                    |
| 用紙坪量               | トレイ1   | 封筒:75〜90g/㎡、はがき:106〜220g/㎡、上質紙:83〜105 g/㎡                                                       |                                           | 52〜300g/㎡                                                          |
|                    | トレイ2〜4 | 52〜300g/㎡                                                                                       |                                           | —                                                                  |
|                    | 手差しトレイ | 52〜300g/㎡                                                                                       |                                           | —                                                                  |
| 給紙容量               | トレイ1   | 普通紙:600枚、和封筒:最大100枚、洋封筒:最大50枚、はがき:最大200枚                                                        |                                           | 普通紙:600枚、和封筒:最大100枚、はがき:最大200枚                                     |
|                    | トレイ2   | 普通紙:600枚、和封筒:最大100枚、はがき:最大200枚                                                                  |                                           |                                                                    |
|                    | トレイ3〜4 | 普通紙:600枚×2段、和封筒:最大100枚×2段、はがき:最大200枚×2段                                                         |                                           | —                                                                  |
|                    | 手差しトレイ | 普通紙:100枚、封筒:10枚(推奨)                                                                             |                                           |                                                                    |
| 排紙容量(普通紙)          |        | フェイスダウン:400枚、フェイスアップ:100枚                                                                       |                                           | フェイスダウン:400枚、オプション(フェイスアップ:100枚)                                   |
| 自動両面               |        | 幅:128〜320mm×長さ139.7〜482.6mm、対応用紙坪量:52〜300g/㎡ ※封筒非対応                                             |                                           |                                                                    |
| メモリー容量             |        | 4GB(最大4GB)                                                                                      |                                           |                                                                    |
| ストレージ容量            |        | 82GB                                                                                            | 3.6GB、オプション(82GB)                         |                                                                    |
| Windows            |        | Windows 10(32・64bit)〜11、Windows Server 2012〜2016(32・64bit)・2019・2022(64bit)                     |                                           |                                                                    |
| Macintosh          |        | mac OS 10.14〜10.15、11〜14                                                                        | オプション(mac OS 10.14〜10.15、11〜14)           |                                                                    |
| ページ記述言語            |        | ART EX、オプション(Adobe® PostScript® 3TM)                                                            |                                           |                                                                    |
| インターフェイス           |        | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、USB3.0、オプション(IEEE802.11a/b/n/g/ac)               |                                           |                                                                    |
| 対応プロトコル            |        | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint)                                                          |                                           |                                                                    |
| 電源/消費電力            |        | AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 / 最大消費電力:1320W、稼働時平均:717W、レディー時平均:47W、スリープモード:0.5W                     |                                           |                                                                    |
| 騒音(本体のみ)           |        | 稼働時(本体のみ):6.79B、51.3dB(A)、レディー時(本体のみ):3.19B、14.4dB(A)                                           |                                           |                                                                    |
| 本体サイズ(手差しトレイ折り畳み時) |        | 幅620×奥行720.5×高さ1067.8mm(操作パネルを立てた場合)                                                            |                                           | 幅 620 × 奥行 720.5 × 高さ806.6mm(操作パネルを立てた場合)                          |
| 質量(消耗品含む)          |        | 約121kg                                                                                          |                                           | 約86kg                                                              |
| 使用環境               |        | 温度:10〜32℃ 湿度:15〜85%(結露による障害を除く)                                                                 |                                           |                                                                    |
| 商品寿命(耐久性)          |        | 150万ページ(A4ヨコ)または5年の早い方                                                                          |                                           |                                                                    |

|            |                                         |                                        |               |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 山櫻スターターキット |                                         | 山櫻セットアップドライバーCD※3、封筒印刷ユーザーズガイド、推奨用紙一覧表 |               |
| トレイ給紙      | 長3、角2、はがき                               | トレイ1〜4、手差しトレイ                          | トレイ1〜2、手差しトレイ |
|            | 長4、JIS洋1(ダイヤ)、洋2(ダイヤ)<br>洋長3(ダイヤ・カマスFF) | トレイ1、手差しトレイ                            | 手差しトレイ        |

主なオプション品

| 商 品 名                          | 標準価格(税抜) |
|--------------------------------|----------|
| 増設2トレイモジュール                    | ¥114,000 |
| 封筒はがきトレイ2                      | ¥37,600  |
| サイドトレイ                         | ¥11,400  |
| 増設ストレージSSD(128G以上)             | ¥79,800  |
| Adobe®PosScript® 3TMキット(平成2書体) | ¥108,300 |
| APC5570/4570給紙マルチユニット※4        | ¥28,000  |

主な消耗品

| 商 品 名      | 標準価格(税抜) | 印刷可能枚数※5 |
|------------|----------|----------|
| 大容量トナーブラック | ¥59,000  | 約26,000枚 |
| 大容量トナーシアン  | ¥45,100  | 約18,000枚 |
| 大容量トナーマゼンタ | ¥45,100  | 約18,000枚 |
| 大容量トナーイエロー | ¥45,100  | 約18,000枚 |
| トナー回収ボトル   | ¥6,400   | 約55,000枚 |
| ドラムカートリッジ  | ¥52,700  | 約80,000枚 |

保守料金

| 商 品 名                 | 標準価格(税抜) |
|-----------------------|----------|
| 購入同時5年保守              | ¥343,980 |
| 購入同時4年保守              | ¥286,650 |
| 購入同時3年保守              | ¥216,450 |
| 1年単年保守(YAF II/YAS II) | ¥111,280 |
| 1年単年保守(YAE II)        | ¥98,280  |

※1 標準価格は山櫻が独自に設定したもので、プリンター本体・各種オプション品・搬入費・設置基本料などが含まれます。ただし、操作指導料金は含まれておりません。※2 山櫻が推奨する封筒・紙製品をご使用ください。ただし、お客様のご利用環境や用紙種類によっては、正しく印刷されない場合がございます。日本郵便製以外のインクジェット専用用紙は使用しないでください。使用済用紙の裏面および事前印刷用紙などへの印刷は、事前に印刷品質の確認を推奨します。※3 山櫻セットアップドライバーCDは、Windows標準ドライバー(ART EX)でのご利用となります。MacintoshやWindowsのPost Script環境ではご利用できません。※4 トレイ1のみにご利用できます。長3封筒のフラップ部分には印刷できません。封筒や積載により給紙精度が低下する場合があります。このオプションは、山櫻のオリジナル品です。※5 指定条件で算出した場合の目安です。

【ご購入前の注意】カタログ上の画面及び印刷サンプルは一部ハメコミ合成です。カタログ内の標準価格は事業者向けに税別で表示しております。USB・LANケーブルは同梱されております。封筒を印刷する場合は、印刷品質の低下やシワ・汚れが付着する場合があります。高温多湿の環境での保管・印刷は避けてください。印刷位置精度は±2mmです。両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです。本プリンターは、色校正や最終成果物への使用を保証しておりません。YL-C4570YA IIシリーズは、富士フイルムビジネスインノベーション株式会社(旧:富士ゼロックス株式会社)製プリンター Apeos Print C 4570に封筒及び紙製品へ印刷する際に、山櫻が独自に用意したスターターキットを加えた山櫻での構成名です。カタログ内の商品名などは、それぞれ各社の商標、または登録商標です。補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。本体同梱のトナーカートリッジの容量は、カラー各色約8,000枚です。モノクロは約10,000枚です。プリンター本体においても経年劣化により性能が低下する場合があります。また、ご使用の際は、充分に換気を行った状態でご利用ください。掲載内容は、2024年10月現在です。



株式会社 山 櫻

〒104-0041 東京都中央区新富2丁目4番7号  
支店／東京・中野・五反田・浅草・墨田・横浜  
千葉・大宮・大阪・名古屋・福岡

https://www.yamazakura.co.jp

お問い合わせは

封筒・はがき・厚紙対応レーザープリンター

# YL-C4570YA II



品質・速さ・価格の  
バランスが取れた  
トータルプリンター



封筒・はがき・厚紙対応レーザープリンター

# YL-C4570YAI 高品質・高精細印刷 & トレイ給紙でラクラク印刷

## はがき・厚紙の反り軽減


トップクラスの低温定着トナー「Super EA-Eco トナー」とサイドトレイからの排紙で、用紙の反りが矯正されます。年賀はがきや案内状のカードを印刷する場合にも、高い印刷品質が発揮されます。

※YAFII・YASIIモデルのみ対応。  
YAEIIモデルは、オプション対応となります。




## 山櫻オリジナル

## シワ軽減・コストダウン&スピードアップ 山櫻オリジナル給紙マルチユニット

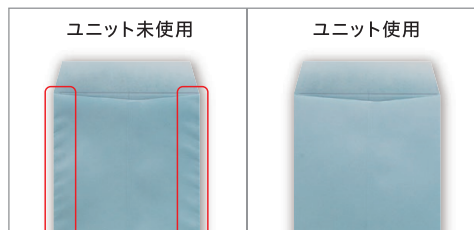

### ●薄い封筒もシワが発生しにくい

70g/㎡や80g/㎡などの薄い封筒でもユニットを使うことで長辺給紙が可能になり、シワの発生を抑えます。

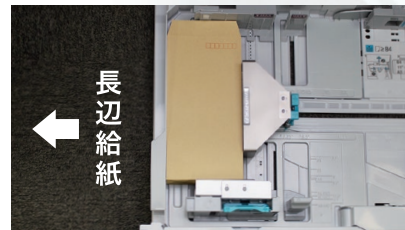


### ●コストダウン&スピードアップ

長辺給紙によりドラム消耗を抑え、コストダウンできます。また搬送距離が短くなりスピードもアップします。

## 山櫻オリジナル

## 便利な山櫻オリジナルドライバー

複雑なドライバー操作を簡単に行えるお気に入り設定を搭載しました。フラップを含んだ山櫻の主な封筒やカードなどのサイズが自動的に登録されており、簡単に印刷できます。




角0(フラップ有) (287x424mm)  
角1(フラップ有) (270x424mm)  
角2(フラップ有) (240x371mm)  
角3(フラップ有) (216x311mm)  
洋2(ダイヤ\_FF) (114x162mm)  
JIS洋1(ダイヤ) (120x176mm)  
洋長3(ダイヤ\_FF) (120x235mm)  
2号単カード (103x154mm)  
2号二折カード (154x206mm)  
長3(フラップ有) (120x261mm)

※Windows・ARTドライバーでのみご利用いただけます。

## 封筒対応向け定着器を標準装着

封筒や一部用紙などを印刷すると発生する汚れや定着不良を改善するための定着器を標準装着しました。一般紙もそのまま印刷できるので、入替作業は必要ありません。

## 洋封筒もそのままトレイに

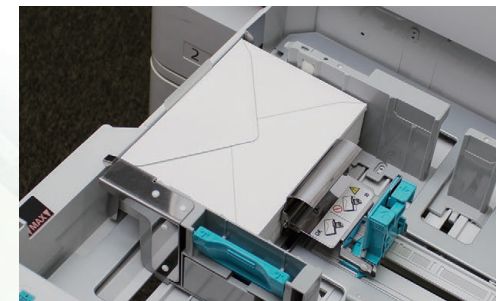

トレイ1から洋封筒が最大50枚積載・印刷できます。ダイヤ貼の洋封筒がフラップを閉じたまま印刷できるので案内状印刷に最適です。

※YAFII・YASIIモデルのみ対応。  
YAEIIモデルは、オプション対応となります。

## 封筒最大400枚・はがき最大800枚積載



トレイから長3・角2封筒やはがきが積載・印刷できます。印刷中のトレイから封筒がなくなると、自動的に他トレイから給紙され、給紙作業の手間を削減できます。また、年賀状や宛名など大量印刷時に効率良く印刷できます。インクジェット紙郵便はがきにも対応し、さらにお客様が活用できる場面が広がりました。

※YAFII・YASIIモデルのみ対応。4トレイご利用時の場合(1トレイ約100枚×4トレイ)。ご利用される封筒・はがきによって積載数は変動します。

## 少ロット印刷に適した生産性

オフセット印刷では不可能であった封筒の少ロット・短納期・フルカラー印刷を可能にしました。極少ロットでも利益が残せるコストパフォーマンスと生産性でビジネスを広げます。

長3封筒

角2封筒

はがき

約5分/100枚

約9分/100枚

約6分/100枚

※弊社推奨印刷設定の場合。ただし、画質調整などによって印刷速度は変動する場合がございます。